

Comment poser une fermeture éclair invisible ?

Auteur : Espacecouture

Source : <https://www.youtube.com/watch?v=aAy1t2Zv888>

Date de publication : 11 août 2009

Pré-requis : Savoir utiliser une machine à coudre

Matériel :

- Une fermeture éclair
- Du tissu
- Une machine à coudre
- Des aiguilles
- Une paire de ciseaux

Niveau de difficulté : Moyen

Une fermeture éclair invisible est invisible parce que quand on la monte, quand elle est fermée, on ne voit que le petit curseur.


On s'en sert beaucoup avec des vêtements qui ont des tissus très fluides car c'est beaucoup plus esthétique que si on avait une grosse fermeture éclair.

La fermeture éclair se monte, avec une machine à coudre, avec un pied spécial : un pied à fermeture éclair invisible qui ne sert qu'à ça.



Pour la monter, il faut l'ouvrir et la monter " endroit contre endroit" c'est-à-dire que l'on pose les tissus à coudre l'un sur l'autre, en les ajustant, le côté imprimé de l'un se trouvant face au côté imprimé de l'autre. Ainsi, après couture, lorsqu'on retournera les tissus, la couture se retrouvera sur l'envers.

Ici, avec la fermeture éclair, il faudra qu'**au final** le tissu à coudre soit au-dessus de la fermeture éclair, et ce, des deux côtés de la fermeture éclair (voir le schéma ci-dessous **tel que ça doit être à la fin**)

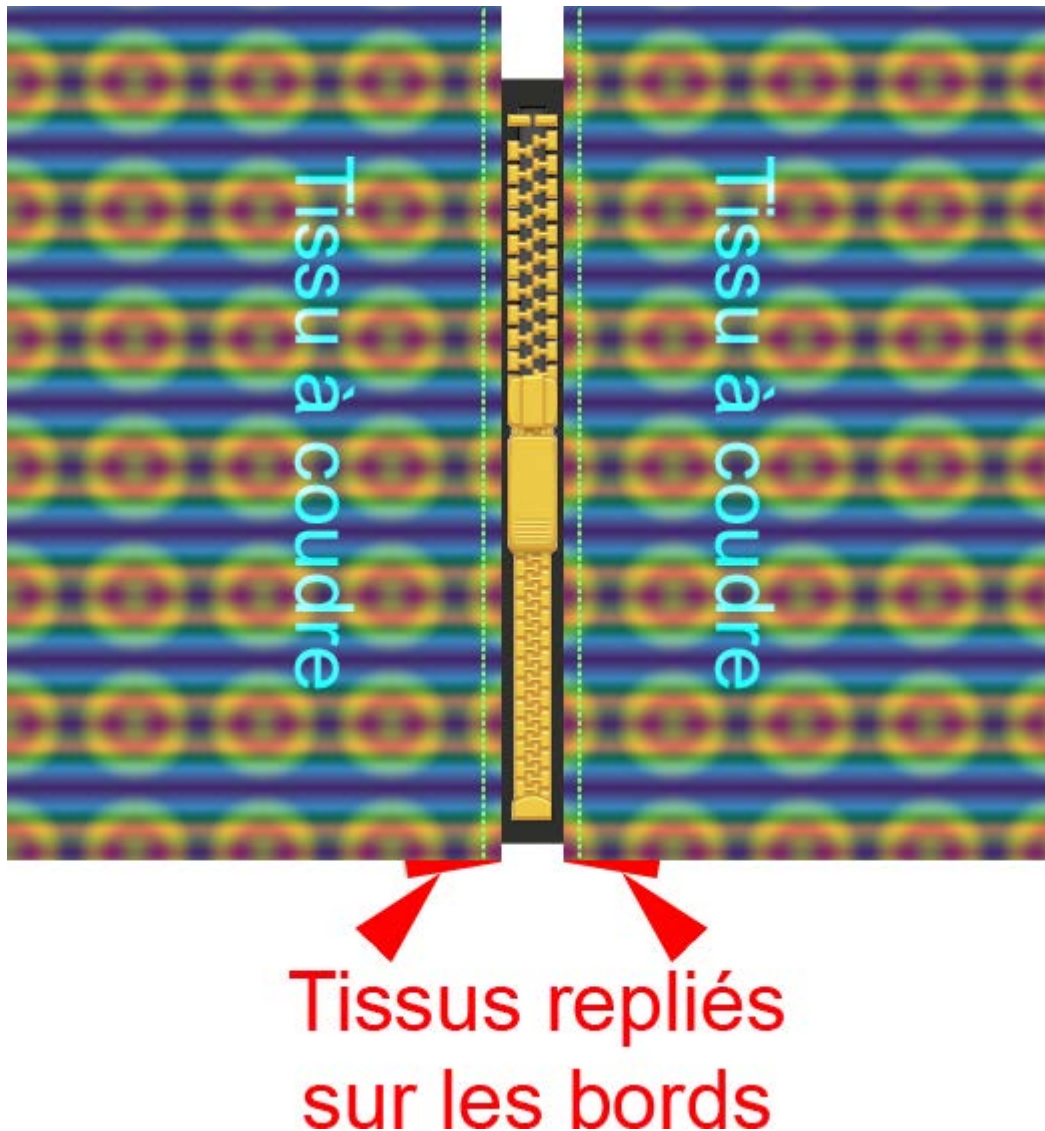

1. Pour coudre la fermeture éclair, il faut l'ouvrir.
2. On déplie le bord du tissu à coudre
3. On retourne la fermeture éclair (le curseur vers le bas, contre la table)
4. (Comme on va coudre endroit contre endroit) On va positionner la fermeture éclair (toujours à l'envers) SUR le tissu à coudre de façon à ce que le bord droit de la fermeture éclair soit à environ 2 cm du bord droit du tissu à coudre (afin de le cintrer légèrement).
5. On épingle la fermeture éclair



Surtout, on ne pique pas en bas. On piquera en bas que quand on aura tout fini.

On positionne le tout sur la machine à coudre avec le pied spécial qui est transparent. Il faut bien caler le bout de fermeture éclair sous le pied de la machine à coudre.



On pique au ras de la fermeture éclair en appuyant bien fort sur la fermeture éclair.



Bien sûr, au fur et à mesure qu'on pique, on enlève les épingles.

On s'arrête un petit peu avant le bas.




On fait une petite marche arrière puis on enlève le tissu et la fermeture éclair (maintenant cousus ensemble) de la machine à coudre.


On va maintenant piquer l'autre côté. Pour cela, on replie le vêtement de façon à mettre l'autre bord SUR celui qu'on vient de piquer avec la fermeture éclair.



Ensuite on replie le côté avec la fermeture éclair...

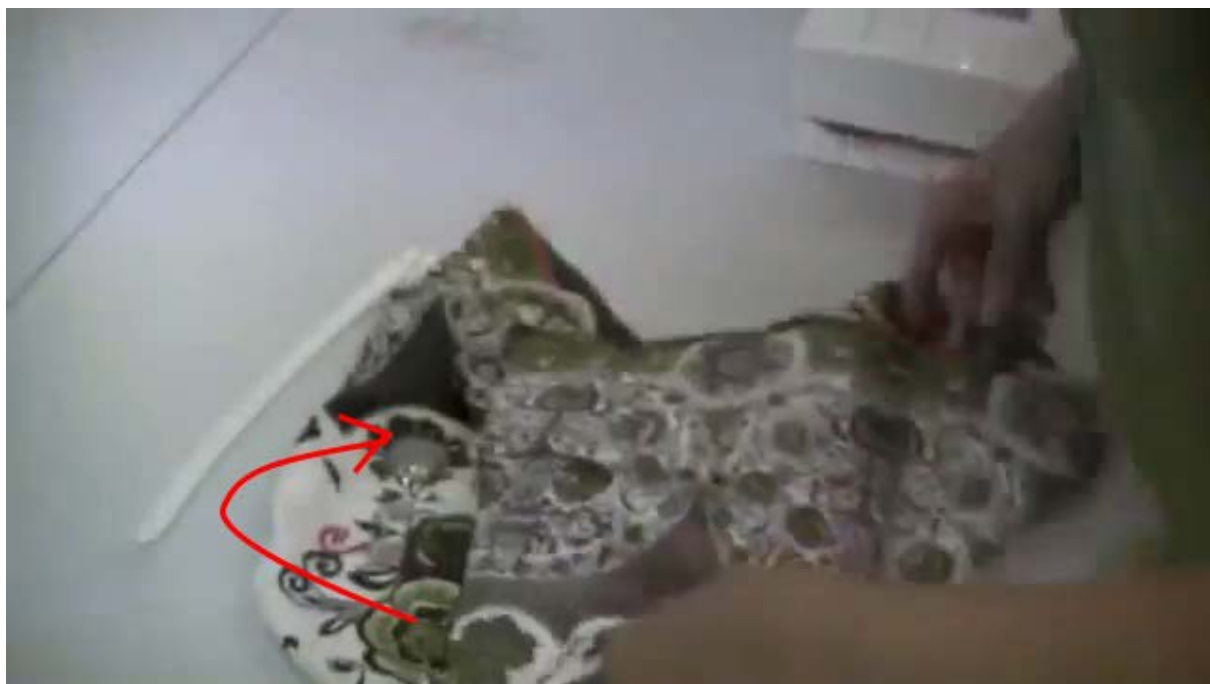

...le curseur vers la table et l'envers de la fermeture éclair SUR l'envers du vêtement (voir schéma ci-dessous)

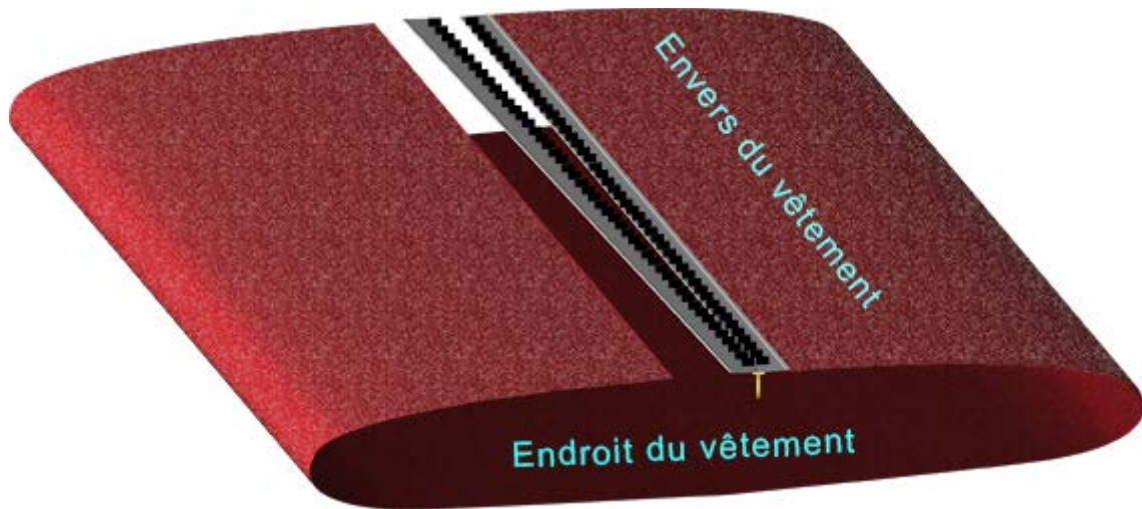

Ensuite, on épingle la fermeture éclair sur le vêtement (également à 2 cm du bord).

Une fois fait, on vérifie qu'une fois la fermeture éclair fermée, tout est bien aligné. Si c'est le cas, on va pouvoir piquer la fermeture à la machine à coudre; si par contre, ça n'est pas bien aligné, on enlève les épingles et on recommence.

Comme tout à l'heure, on positionne bien le pied de la machine à coudre au bord de la fermeture éclair et on pique.



Tout comme l'autre côté, on s'arrête un peu avant le bas de la fermeture éclair (quand elle est ouverte bien sûr).

On referme la fermeture éclair. Celle-ci ne se voit pas.



Il n'y a plus qu'à coudre le bas de la fermeture éclair.

On va terminer en cousant afin que ça rejoigne la première couture.

